



特長

- ビデオ出力が可能で、画角調整に利用出来ます
- 双方向音声対応で、マイクやスピーカーを接続する事により、双方向での会話が可能です
- 独自ドメインのDDNSをサポートしています
 (ドメイン名: ddns.camddns.com/ddns.ipddn.com)
- 標準ブラウザで、iOS端末からモニタリングできます
 (ブラウザ: Safari)


仕様

| 項目 | NPD-1080CD |
|-------------|---|
| イメージセンサー | 1/2.7インチ 2メガピクセルCMOSセンサー |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 映像圧縮方式 | H.264、MPEG4、MJPEG |
| フレームレート | 1920×1080:30フレーム、1280×720:30フレーム、640×480:30フレーム、320×240:30フレーム、176×144:30フレーム |
| レンズ | f=3.0～10.5mm /F1.4 |
| 撮影範囲 | 水平86.49° × 垂直39.32° ～水平34.89° × 垂直19.38° |
| S/N比 | 43dB以上 |
| 赤外線LED | 有 |
| 赤外線照射距離 | 15m |
| 被写体最低照度 | カラー:0.1Lux/F1.4(赤外線OFF)、モノクロ:0.05Lux/F1.4(赤外線OFF)、0Lux/F1.4(赤外線ON) |
| シャッター速度 | 自動、1/30～1/10000 |
| ICR機能 | 有 |
| デイナイト機能 | 有 |
| WDR | 有(DWDR) |
| フリッカレス機能 | 有 |
| ノイズリダクション機能 | 有(2/3DNR) |
| アナログ映像出力 | 有(BNC*1) |
| オーディオ | 入力×1(ターミナルブロック)、出力×1(ターミナルブロック) 音声圧縮方式: G.711、G.726 |
| 最大リモートログイン数 | 10 |
| ネットワークプロトコル | IPv6、IPv4、HTTP、HTTPS、SNMP、QoS/DSCP、Access list、IEEE802.1X、RTSP、TCP/IP、UDP、SMTP、FTP、PPPoE、DHCP、DDNS、NTP、UPnP、3GPP、SAMBAA、Bonjour |
| Wi-Fi | — |
| ONVIF | 対応(ONVIF2.4.2) |
| 推奨ブラウザ | Internet Explorer 6.0以上 |
| オンボードストレージ | SDカードスロット(SD/SDHC/SDXC 64GB以下) |
| アラーム | 入力×1/出力×1 |
| 防水機能 | — |
| 耐衝撃機能 | — |
| 電源 | PoE(IEEE802.3af)、DC12V |
| 消費電力 | PoE(IEEE802.3af): 6.24W、DC12V: 4.92W |
| 消費電流 | DC12V: 1A |
| 動作可能周囲環境 | 0～45度、湿度85% |

■ 仕様

| 項目 | NPD-1080CD |
|------|---------------------|
| 外形寸法 | 132(径) × 108.4(高)mm |
| 重量 | 680g |

■ 寸法図

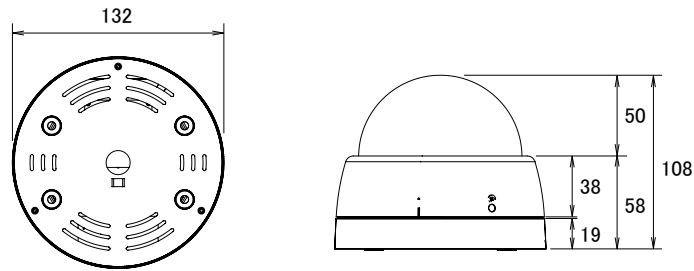

単位：mm